





DOWNLIGHTS




GLOBO

44




DAVE

48




ORBIT

50



FLAP

52



INCA

54



Su richiesta, gli articoli del capitolo "DOWNLIGHT" sono disponibili in versione RGB.

"DOWNLIGHT" articles available in RGB version on request.



Puoi trovare prodotti appartenenti alla stessa famiglia nei nostri cataloghi precedenti.

Find out similar products in our older editions.



DOWNLIGHT KIT

Completi di cavo
e connettore rapido
maschio/femmina

L'atmosfera all'interno di uno spazio commerciale riflette l'immagine del marchio e accompagna il cliente nel processo di acquisto: per questo motivo la scelta della tipologia di illuminazione ambientale non può essere casuale, va studiata ed adattata ad ogni singolo progetto.


Per tutti gli articoli presenti nel capitolo "DOWNLIGHT", i-LèD offre il sistema di alimentazione più adatto alle diverse esigenze.

The atmosphere in a commercial space reflects the brand image and accompanies customers while they shop. For this reason ambient lighting should not be the result of a casual choice but carefully designed and adapted to meet the needs of the single project.

i-LèD provides a selection of power supply units for all items in the "DOWNLIGHT" section to meet customers' differing needs.




INSTALLAZIONE - INSTALLATION




Praticare un foro adeguato sul cartongesso e predisporre il collegamento elettrico 230V AC.

Drill a hole in the plasterboard and carry out 230V AC electrical wiring.




Inserire l'alimentatore all'interno del foro lasciando fuori solo l'estremità del cavo.

Insert the power supply unit into the hole ensuring that only the cable end remains outside.



Collegare il faro al connettore.

Connect the spotlight to the connector.



Inserire il faro e accendere.

Insert the spotlight and switch it on.

GLOBO



85
CRI

TOP
LEDs

95%
OPTICS



I downlight GLOBO offrono un ottimo comfort visivo grazie ad una sorgente MultiLED con ottica diffusa antiabbagliamento. Con GLOBO si ottiene un'illuminazione efficace e priva di raggi UV e IR garantendo il massimo risparmio energetico con la massima efficienza.

GLOBO rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione di spazi pubblici e commerciali e, se confrontato con i downlights tradizionali a fluorescenza, permette un risparmio del 70% con una durata media di 6 volte superiore.

I downlight GLOBO vengono forniti con alimentatore completi di cavo e connettori rapidi.

L'installazione del proiettore è ad incasso con molle per controsoffitto.


GLOBO downlights offer great visual comfort thanks to their MultiLED light source with anti-glare diffused optics.

GLOBO downlights provide effective, UV- and IR-free lighting while guaranteeing high energy saving performance and efficiency.

GLOBO downlights are a great lighting solution for public and commercial areas. They consume 70% less and last 6 times longer than traditional fluorescent downlights.

GLOBO downlights are supplied with power supply unit.

Projectors are designed to be mounted on false ceilings using self-retaining clips.

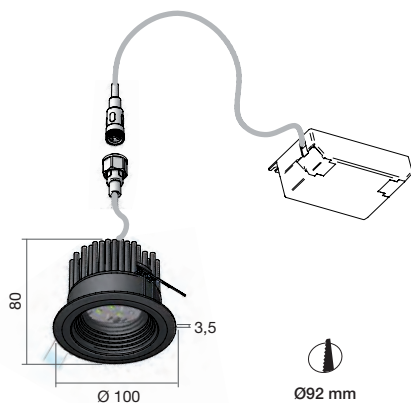


9 LEDs 18W

ON/
OFF

Kg 0,4 Kg
Vol 2,1 dm³

Wh	91917
Bl	91918
Ni	91919

○ N 1703 lm ▲ 00 Diffused
○ W 1495 lm ▲ 60 60°

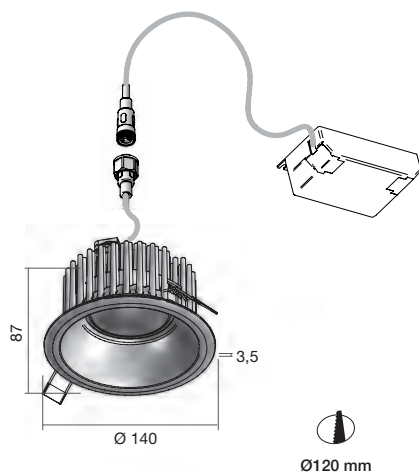

12 LEDs 24W

ON/
OFF


Kg 0,57 Kg
Vol 10,6 dm³

Wh	91923
Bl	91924
Gr	91925

○ N 2270 lm ▲ 00 Diffused
○ W 1993 lm ▲ 60 60°

Corpo interamente in
pressofusione di alluminio

Pressure die-cast aluminium body.

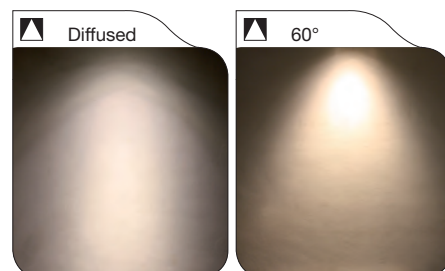

Downlight
fluorescenza
2x18W DIFF.



110 Lux Max

Consumo-Consumption:

36W

Durata-Lamp life:

15.000 h

Pari a 3 anni su un utilizzo
medio di 10 ore al giorno.
Equivalent to 3 year using a
daily average of 10 hours.

Performance:

270 cm



Floor

Risparmio sorgente-Consumption:

12W

Risparmio Watt/annuo-Saving Watts/year:

44kW

Singola lampada

Su un utilizzo medio di 10 ore al giorno.
Single lamp to 1 year using a daily average of 10 hours.



i-LèD
12 Led x 2W
DIFF Warm White

125 Lux Max

Consumo-Consumption:

24W

Durata-Lamp life:

70.000 h

Pari a 19 anni su un utilizzo
medio di 10 ore al giorno.
Equivalent to 19 year using a daily
average of 10 hours

Downlight
fluorescenza
2x26W DIFF.



180 Lux Max

Consumo-Consumption:

52W

Durata-Lamp life:

15.000 h

Pari a 3 anni su un utilizzo
medio di 10 ore al giorno.
Equivalent to 3 year using a
daily average of 10 hours.

Performance:

270 cm



Floor

Risparmio sorgente-Consumption:

16W

Risparmio Watt/annuo-Saving Watts/year:

58kW

Singola lampada

Su un utilizzo medio di 10 ore al giorno.
Single lamp to 1 year using a daily average of 10 hours.



i-LèD
18 Led x 2W
DIFF Warm White

225 Lux Max


Consumo-Consumption:

36W

Durata-Lamp life:

70.000 h

Pari a 19 anni su un utilizzo
medio di 10 ore al giorno.
Equivalent to 19 year using a daily
average of 10 hours

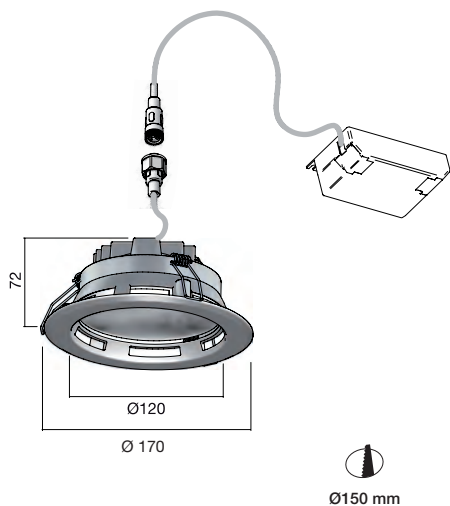


9 LEDs 18W

ON/
OFF

Kg 0,55 Kg
Vol 10,6 dm³

Wh	91935
Bl	91936
Gr	91937

○ **N** 1703 lm ▲ **00** Diffused
○ **W** 1495 lm

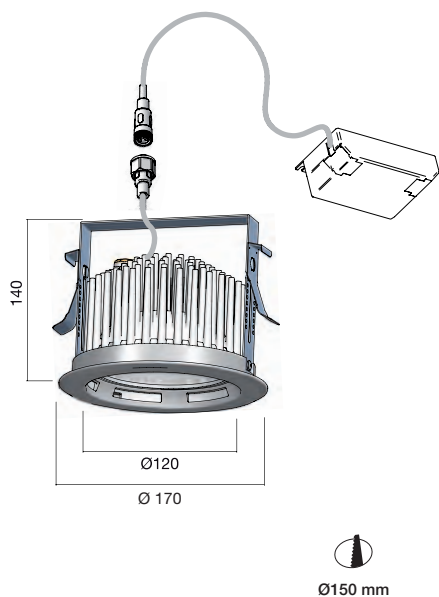

12 LEDs 24W

ON/
OFF

Kg 0,55 Kg
Vol 10,6 dm³

Wh	91929
Bl	91930
Gr	91931

○ **N** 2270 lm ▲ **00** Diffused
○ **W** 1993 lm

18 LEDs 36W

ON/
OFF

Kg 1,3 Kg
Vol 10,6 dm³

Wh	91932
Bl	91933
Gr	91934

○ **N** 3406 lm ▲ **00** Diffused
○ **W** 2990 lm

▲ Diffused



DAVE



85
CRI

TOP
LEDs

95%
OPTICS



I downlight DAVE offrono un ottimo comfort visivo grazie ad una sorgente MultiLED con ottica anti-abbagliamento orientabile ed estraibile.

Il corpo è interamente in alluminio anodizzato verniciato a polveri, disponibile nelle colorazioni bianco e nero, orientabile di +/- 30° sull'asse verticale e di 360° sull'asse orizzontale.

È possibile scegliere tra un'ampia varietà di ottiche a seconda delle esigenze.


I downlight DAVE vengono forniti con alimentatore completi di cavo e connettori rapidi.

DAVE downlights offer great visual comfort thanks to their MultiLED light source with anti-glare directional and pull-out optics.

Powder-coated anodised aluminium body available in white or black finishes. It can be adjusted +/- 30° on the vertical axis and 360° on the horizontal axis.

Wide range of optics to answer all needs.

DAVE downlights are supplied with power supply unit.

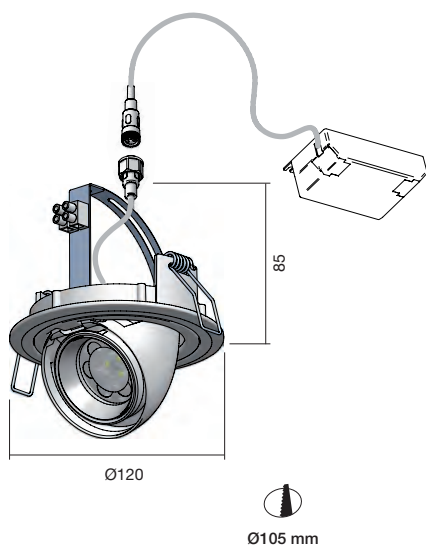


4 LEDs
7W

ON/
OFF

Kg 0,34 Kg
Vol 2,7 dm³

Wh	92995
Bl	92996

● N	581 lm	▲ 15	15°
● W	510 lm	▲ 30	30°
		▲ 60	60°

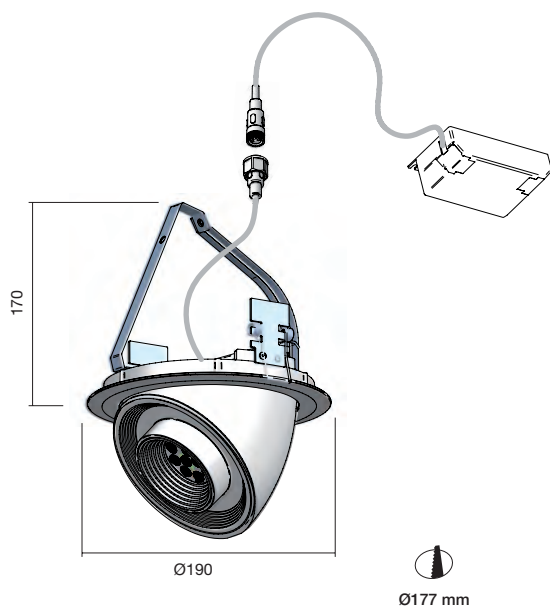



12 LEDs
20W

ON/
OFF

Kg 1,4 Kg
Vol 27,5 dm³

Wh	92997
Bl	92998

● N	1742 lm	▲ 08	8°
● W	1531 lm	▲ 15	15°
		▲ 30	30°
		▲ 60	60°

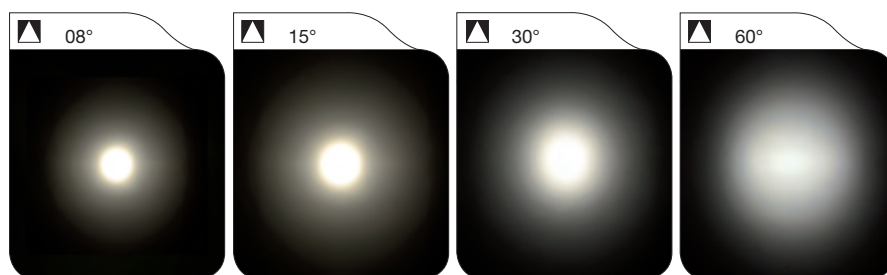

ORBIT



70.000 h

85

CRI

TOP

LEDs

95%

OPTICS



I downlight ORBIT offrono un ottimo comfort visivo grazie ad una sorgente MultiLed con ottica anti-abbagliamento.

Il corpo è interamente in alluminio anodizzato verniciato a polveri, disponibile nelle colorazioni bianco e nero, orientabile di +/- 30° sull'asse verticale e di 360° sull'asse orizzontale.

È possibile scegliere tra un'ampia varietà di ottiche a seconda delle esigenze.



I downlight ORBIT vengono forniti con alimentatore completi di cavo e connettori rapidi.

ORBIT downlights offer great visual comfort thanks to their MultiLED light source with anti-glare optics.

Powder-coated anodised aluminium body available in white or black finishes. It can be adjusted +/- 30° on the vertical axis and 360° on the horizontal axis.

Wide range of optics to answer all needs.

ORBIT downlights are supplied with power supply unit.

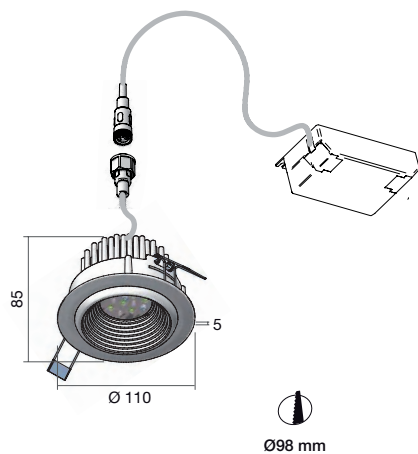


IP 45 **9 LEDs**
18W

**ON/
OFF**

Kg 0,52 Kg
Vol 4,3 dm³

Wh	91983
Bl	91984
Ni	91985

○ N	1703 lm	▲ 00	Diffused
○ W	1495 lm	▲ 15	15°
		▲ 30	30°
		▲ 60	60°

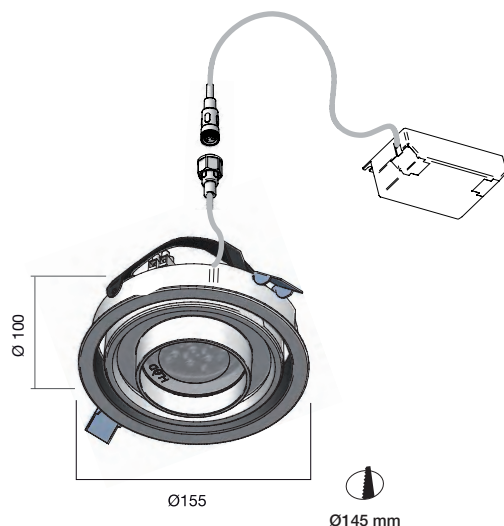

IP 20 **7 LEDs**
14W

**ON/
OFF**

Kg 0,82 Kg
Vol 10,6 dm³

Wh	91212
Bl	91213

○ N	1324 lm	▲ 15	15°
○ W	1163 lm	▲ 30	30°
		▲ 60	60°



IP 20 **9 LEDs**
18W

**ON/
OFF**

Kg 0,82 Kg
Vol 10,6 dm³

Wh	91227
Bl	91228

○ N	1703 lm	▲ 00	Diffused
○ W	1495 lm	▲ 15	15°
		▲ 30	30°
		▲ 60	60°

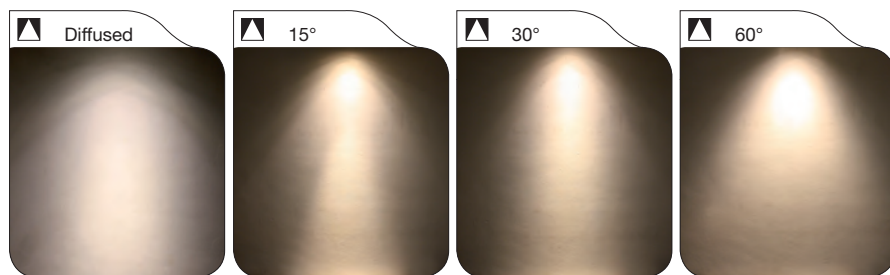

FLAP



70.000 h

85

CRI

TOP

LEDs

95%

OPTICS



I downlight FLAP offrono un ottimo comfort visivo grazie ad una sorgente MultiLed con ottica antiabbagliamento.

FLAP è disponibile in due versioni: la versione con schermo microprismatico ha un'emissione luminosa di tipo diffuso, la versione senza diffusore produce un fascio asimmetrico (disponibile solo con 12 LEDs).

Il corpo è interamente in alluminio anodizzato verniciato a polveri, disponibile nelle colorazioni bianco e nero.

L'installazione del proiettore è ad incasso con molle per controsoffitto, in caso di installazioni su cartongesso si consiglia l'utilizzo di angolari di rinforzo.

I downlight FLAP vengono forniti con alimentatore completi di cavo e connettori rapidi.

FLAP downlights offer great visual comfort thanks to their MultiLED light source with anti-glare optics.

FLAP downlights are available in two versions: with a microprismatic shade producing diffused light; diffuser-less version producing an asymmetric beam (12-LED version only).

Powder-coated anodised aluminium body available in white or black finishes.

Projectors are designed to be mounted on false ceilings using self-retaining clips. For plasterboard mounting, use L-shaped profiles.


FLAP downlights are supplied with power supply unit.

**ATTENZIONE!**

Per installazioni su cartongesso si consiglia l'utilizzo di angolari di rinforzo.

WARNING!

L-shaped profiles recommended for plasterboard mounting.

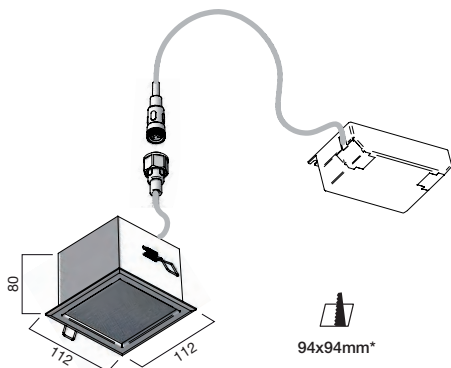**8 LEDs**

16W

**ON/
OFF**

Kg 0,5 Kg


Vol 2,1 dm³

Wh **92102**Bl **92103**

N 1514 lm

W 1329 lm

▲ 00 Diffused

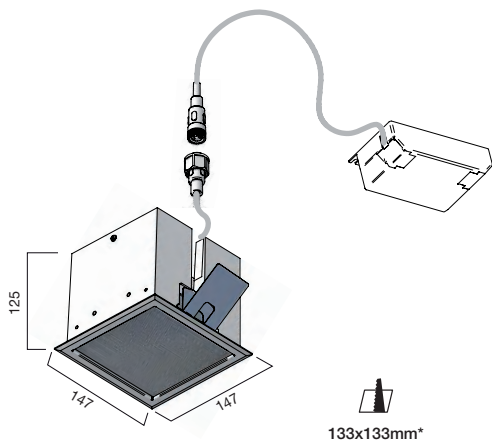**12 LEDs**

24W

**ON/
OFF**

Kg 1,28 Kg


Vol 7,5 dm³

Wh **92106**Bl **92107**

N 2270 lm

W 1993 lm

▲ 00 Diffused

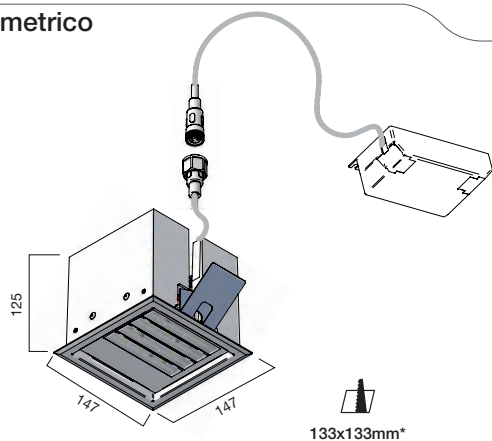Asimmetrico**12 LEDs**

24W

**ON/
OFF**

Kg 1,36 Kg

Vol 7,5 dm³

Wh **92110**Bl **92111**

N 2006 lm

W 1717 lm

▲ 07 Asymmetric

▲ Diffused



▲ Asymmetric



INCA



85
CRI

TOP
LEDs

95%
OPTICS

70.000 h



I downlight da incasso INCA offrono un ottimo comfort visivo grazie ad una sorgente MultiLED con ottica basculante antiabbagliamento.

Il corpo del proiettore, in alluminio anodizzato verniciato bianco o nero, è inserito in una struttura metallica che contribuisce a direzionare il fascio luminoso in modo asimmetrico.

L'ottica è regolabile, per mezzo di quattro viti poste lateralmente alla cassa, in due posizioni, con 25° o 55° di inclinazione.

Disponibile nelle colorazioni bianco e nero.

È possibile scegliere tra un'ampia varietà di ottiche a seconda delle esigenze: con l'ottica 8° è possibile esaltare, con un'illuminazione d'accento, dettagli e caratteristiche dei prodotti esposti; con la lente 60° si ottiene un'illuminazione ambientale nitida che garantisce il massimo comfort visivo.

I downlight INCA vengono forniti con alimentatore completi di cavo e connettori rapidi.

INCA downlights offer great visual comfort thanks to their MultiLED light source with anti-glare tilting optics.

The anodised aluminium body of the projector, coated in white or black, is integrated in a metal structure which contributes to creating an asymmetric light beam.

Adjustable optics by means of four side screws with two positions: 25° and 55° inclination.

Available in white or black versions.

Wide range of optics to answer all needs: 8° optics for accent lighting to highlight details and features of products on display and 60° lens to provide clear ambient lighting for perfect visual comfort.

INCA downlights are supplied with power supply unit.




ATTENZIONE!

Per installazioni su cartongesso si consiglia l'utilizzo di angolari di rinforzo.

WARNING!

Reinforcement corners recommended for installation on false ceilings.

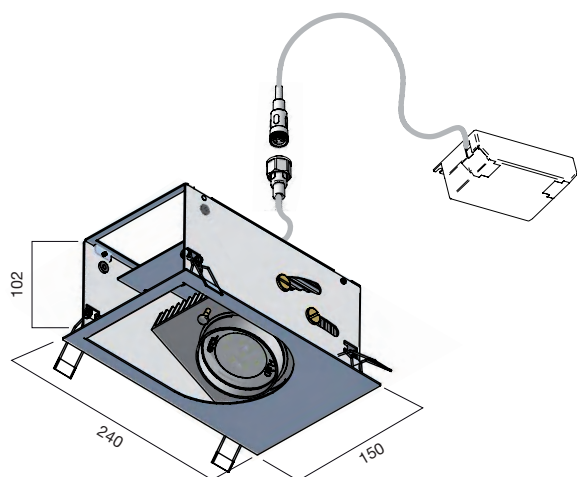

7 LEDs

14W

ON/
OFF

Kg 1,58 Kg

Vol 6,9 dm³

Wh 92098

Bl 92099

N 1324 lm

W 1163 lm

▲ 15 15°

▲ 30 30°

▲ 60 60°

12 LEDs

24W

ON/
OFF

Kg 1,58 Kg

Vol 6,9 dm³

Wh 92096

Bl 92097

N 2270 lm


W 1993 lm

▲ 08 8°

▲ 15 15°

▲ 30 30°

▲ 60 60°

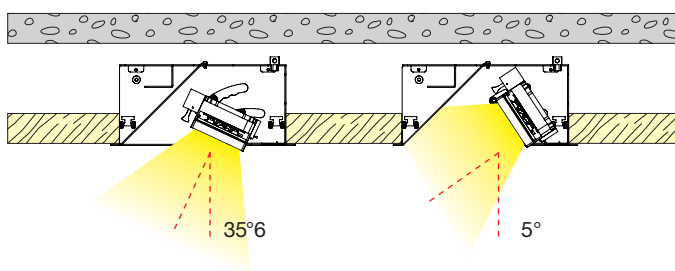

Vano porta alimentatore sul retro
Power supply unit compartment on the back.



▲ 08°



▲ 15°



▲ 30°



▲ 60°

