





MULTILAMPS




SANDY

76




DANDY

78



MILLY

80



CATO

82





DUOLIGHT SYSTEM

L'innovativo DUOLIGHT SYSTEM, opzionale nei proiettori modulari da incasso SANDY e DANDY, è il sistema dedicato all'illuminazione RÈTAIL più completo, perchè unisce illuminazione ambientale e d'accento in un unico prodotto.

Le CORNER Hi-FLUX, applicate lungo il perimetro dell'incasso, provvedono all'illuminazione ambientale, mentre i proiettori orientabili integrati consentono di direzionare fasci luminosi d'accento sui dettagli.


The innovative DUOLIGHT SYSTEM, optional for recessed modular projectors SANDY and DANDY, is our most complete RÈTAIL lighting system combining ambient and accent lighting in a single product.

CORNER Hi-FLUX fixed to the edge of the housing provide ambient lighting while the integrated directional projectors aim accent light beams onto details.




I proiettori incorporati sono orientabili (ed estraibili in SANDY) per permettere il direzionamento del flusso luminoso ed esaltare gli oggetti e le aree desiderate. Scegliendo ottiche dal fascio stretto (15° o 30°) sarà più facile creare un'illuminazione d'accento.

The integrated projectors are directional (and pull-out in SANDY) allowing the light beam to highlight the chosen objects and areas. We recommend selecting narrow beam optics (15° or 30°) to create accent lighting.

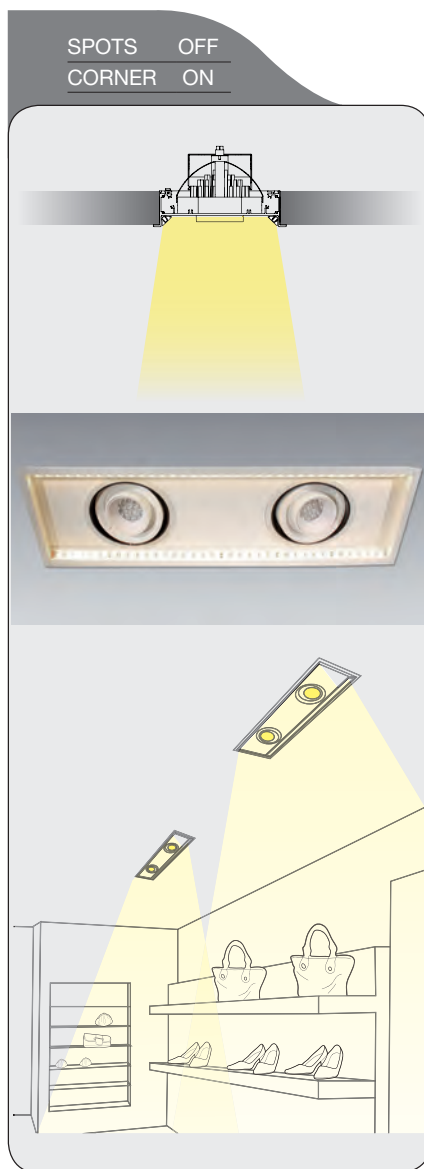

Le CORNER Hi-FLUX, installate lungo i lati maggiori della base, forniscono un'illuminazione ambientale lineare diffusa pari a 2000 lm/m.

Installed on the long sides of the base, CORNER Hi-FLUX supply diffused linear ambient lighting equivalent to 2000 lm/m.

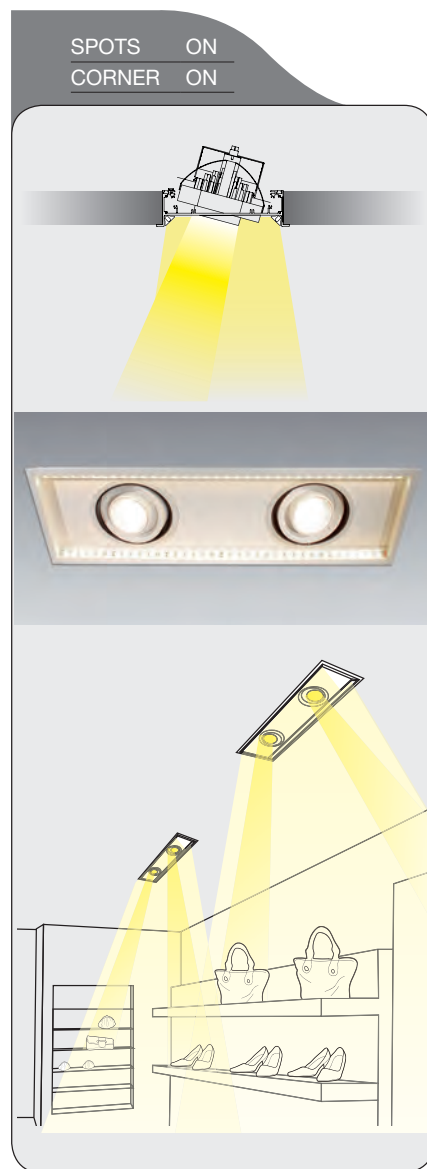

Le CORNER Hi-FLUX provvedono ad illuminare l'ambiente in modo uniforme, mentre i proiettori orientabili esaltano i dettagli dei prodotti esposti con un'illuminazione d'accento.

CORNER Hi-FLUX light surrounding spaces in a uniform manner, while the directional projectors use accent lighting to highlight the details of displayed merchandise.

SANDY



85
CRI

TOP
LEDs

95%
OPTICS

SANDY DUO



SANDY



Sistema modulare da incasso a molle per controsoffitto composto da proiettori a scomparsa estraibili ed orientabili inseriti in struttura metallica verniciata.

I proiettori integrati sono caratterizzati da una sorgente luminosa MultiLed ad alta luminosità dotata di beccuccio paraluce che scherma l'emissione iniziale del fascio luminoso diminuendo l'abbagliamento.

Il corpo è interamente in pressofusione di alluminio verniciato a polveri, disponibile nelle colorazioni bianco e nero.

L'elettronica è incorporata all'interno della struttura.

La versione DUO è caratterizzata da una CORNER MONO Hi-Flux Strip (Vedi Cat. i-LèD "Architectural" 2010 pag. 155) montata lungo i lati maggiori della base con accensione indipendente e luce di colore uguale a quella dei proiettori.

SANDY DUO rappresenta una soluzione completa per spazi pubblici e commerciali: mentre le CORNER garantiscono un'illuminazione generale di 2000 lm/m, i proiettori estraibili ed orientabili permettono di esaltare le zone desiderate con illuminazione d'accento.

Recessed modular system fitted with self-retaining clips for false ceiling mounting, equipped with pull-out directional concealed projectors integrated into a coated metal structure.


Integrated projectors are characterised by a high-brightness MultiLED light source with a hood shading the initial emission of the light beam for glare reduction.

Powder-coated pressure die-cast aluminium body available in white or black finishes.

Electronics are integrated in the structure.

The FX version is equipped with a CORNER MONO Hi-Flux Strip (see i-LèD 2010 "Architectural" catalogue, page 155) installed on the long sides of the base; it has an independent switch and emits the same light colour as the projectors.

SANDY FX offers a complete range of solutions for public and commercial areas: CORNER strips supply general lighting equivalent to 2000 lm/m, while directional and pull-out projectors highlight the chosen areas with accent lighting.




12 LEDs Advanced 24W

Kg 1,1 Kg
Vol 27,5 dm³

Wh	92867
Bl	92868

○ N	2270 lm	▲ 08	8°
○ W	1993 lm	▲ 15	15°
		▲ 30	30°
		▲ 60	60°



2x12 LEDs Advanced 48W

Kg 4,4 Kg
Vol 46,4 dm³


Wh	92869
Bl	92870

○ N	2x 2270 lm
○ W	2x 1993 lm

DUO 65W (48W + 17W strip)

Wh	92871
Bl	92872

○ N	2x 2270 lm	▲ 08	8°
	1,2m strip 2160 lm	▲ 15	15°
○ W	2x 1993 lm	▲ 30	30°
	1,2m strip 2040 lm	▲ 60	60°

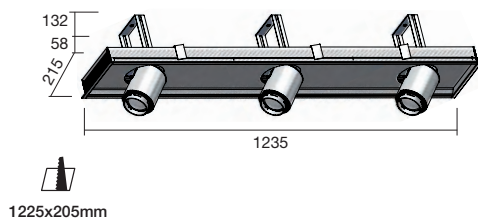

3x12 LEDs Advanced 72W

Kg 8,1 Kg
Vol 85 dm³


Wh	92873
Bl	92874

○ N	3x 2270 lm
○ W	3x 1993 lm

DUO 106W (72W + 34W strip)

Wh	92875
Bl	92876

○ N	3x 2270 lm	▲ 08	8°
	2,4m strip 4320 lm	▲ 15	15°
○ W	3x 1993 lm	▲ 30	30°
	2,4m strip 4080 lm	▲ 60	60°

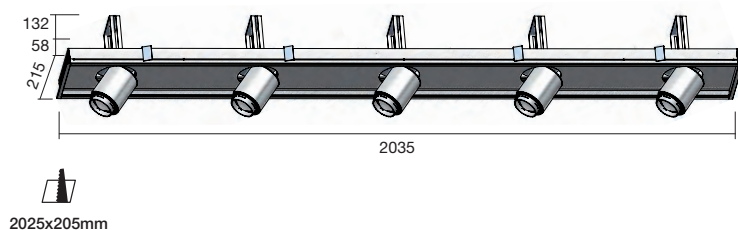

5x12 LEDs Advanced 120W

Kg 13 Kg
Vol 136,5 dm³

Wh	92877
Bl	92878



○ N	5x 2270 lm
○ W	5x 1993 lm

DUO 178W (120W + 58W strip)

Wh	92879
Bl	92880

○ N	5x 2270 lm	▲ 08	8°
	4m strip 7200 lm	▲ 15	15°
○ W	5x 1993 lm	▲ 30	30°
	4m strip 6800 lm	▲ 60	60°

Electronica incorporata
Built-in electronics

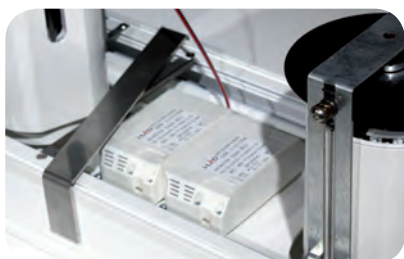

DANDY



85
CRI

TOP
LEDs

95%
OPTICS

DANDY DUO



DANDY



Sistema modulare da incasso a molle per controsoffitto composto da downlight orientabili inseriti in struttura metallica verniciata.

I downlight integrati sono caratterizzati da una sorgente luminosa MultiLED ad alta luminosità con ottica anti-abbagliamento.

Il corpo è interamente in pressofusione di alluminio verniciato a polveri, disponibile nelle colorazioni bianco e nero.

L'elettronica è incorporata all'interno della struttura.

La versione FX è caratterizzata da una CORNER MONO Hi-Flux Strip (Vedi Cat. i-LèD "Architettura" 2010 pag. 155) montata lungo i lati maggiori della base con accensione indipendente e luce di colore uguale a quella dei proiettori.

DANDY FX rappresenta una soluzione completa per spazi pubblici e commerciali: mentre le CORNER garantiscono un'illuminazione generale di 2000 lm/m, i proiettori orientabili permettono di esaltare le zone desiderate con illuminazione d'accento.

Recessed modular system fitted with self-retaining clips for false ceiling mounting, equipped with directional downlights integrated into a coated metal structure.


Integrated downlights are characterised by a high-brightness MultiLED light source with anti-glare optics.

Powder-coated pressure die-cast aluminium body available in white or black finishes.

Electronics are integrated in the structure.

The FX version is equipped with a CORNER MONO Hi-Flux Strip (see i-LèD 2010 "Architettura" catalogue, page 155) along the long sides of the base; it has an independent switch and emits the same light colour as the projectors.

DANDY FX offers a complete range of solutions for public and commercial areas: CORNER strips supply general lighting equivalent to 2000 lm/m, while directional and pull-out projectors highlight the chosen areas with accent lighting.




9 LEDs

Advanced 18W

Kg 1 Kg
Vol 10,6 dm³

Wh	92840
Bl	92841

○ N	1703 lm	▲ 15	15°
○ W	1495 lm	▲ 30	30°
		▲ 60	60°




2x9 LEDs

Advanced 36W

Kg 4 Kg
Vol 46,4 dm³

Wh	92842
Bl	92843

○ N	2 x 1703 lm	○ N	2 x 1703 lm	▲ 15	15°
○ W	2 x 1495 lm		1,2m strip 2160 lm	▲ 30	30°
		○ W	2 x 1495 lm	▲ 60	60°
			1,2m strip 2040 lm		

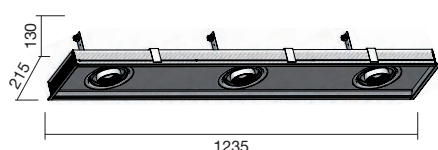


3x9 LEDs

Advanced 54W

Kg 7,4 Kg
Vol 85 dm³

Wh	92846
Bl	92847

○ N	3 x 1703 lm	○ N	3 x 1703 lm	▲ 15	15°
○ W	3 x 1495 lm		2,4m strip 4320 lm	▲ 30	30°
		○ W	3 x 1993 lm	▲ 60	60°
			2,4m strip 4080 lm		

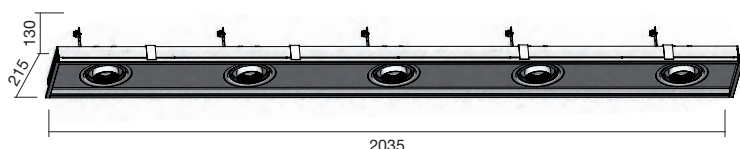

5x9 LEDs



Advanced 90W

Kg 12 Kg
Vol 136 dm³

Wh	92850
Bl	92851

○ N	5 x 1703 lm	○ N	5 x 1703 lm	▲ 15	15°
○ W	5 x 1495 lm		4m strip 7200 lm	▲ 30	30°
		○ W	5 x 1993 lm	▲ 60	60°
			4m strip 6800 lm		

Electronica incorporata
Built-in electronics

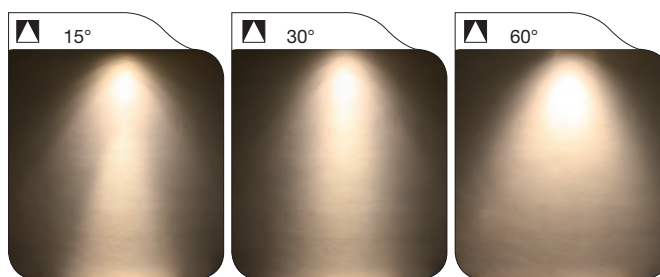

MILLY



70.000 h

85

CRI

TOP

LEDs

95%

OPTICS

Sistema da incasso per controsoffitto composto di moduli da 3 a 6 fonti luminose MultiLed.

Lo speciale corpo permette di incassare MILLY a scomparsa in parete o a soffitto e direzionare il fascio luminoso dove desiderato grazie al corpo interno regolabile e basculante.

Trova applicazione ideale in vetrine e showroom, dove si desidera illuminare i prodotti evitando che la struttura della lampada interferisca con l'ambiente.

Il corpo è in pressofusione di alluminio, disponibile nelle colorazioni bianco, nero, grigio e nichel spazzolato.

I singoli moduli sono orientabili di $\pm 30^\circ$ sull'asse verticale e di $\pm 16^\circ$ sull'asse orizzontale.

È possibile scegliere tra un'ampia varietà di ottiche a seconda delle esigenze, da 15° a 60° .

Driver incluso completo di cavi e connettori rapidi.

Recessed system for false ceilings comprising 3 to 6 MultiLED modules.

Milly can be set back into a wall or ceiling thanks to its specially designed housing and the light beams can be aimed where required by means of the adjustable tilting inner body.


Ideal for use in windows and showrooms where merchandise needs to be lit without the presence of obtrusive light fittings.

Pressure die-cast aluminium body available in white, black, grey and brushed nickel finishes.

Wide range of optics (from 15° to 60°) to answer all needs.

Driver included



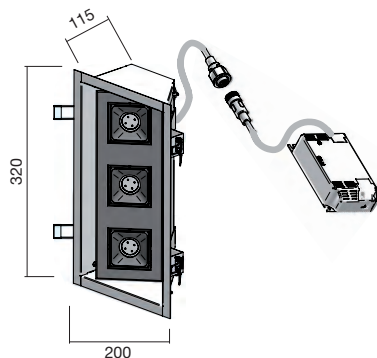


300x185mm

3x4 LEDs 20W

Kg 1,75 Kg
Vol 16,4 dm³

Ni	91112
Wh	91113
Bl	91114
Gr	91115

N 3 x 581 lm **▲ 15** 15°
W 3 x 510 lm **▲ 30** 30°
▲ 60 60°

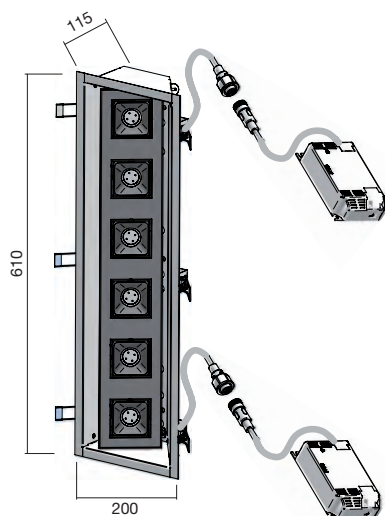




585x185mm

6x4 LEDs 40W

Kg 3,5 Kg
Vol 35 dm³

Ni	91120
Wh	91121
Bl	91122
Gr	91123

N 6 x 581 lm **▲ 15** 15°
W 6 x 510 lm **▲ 30** 30°
▲ 60 60°

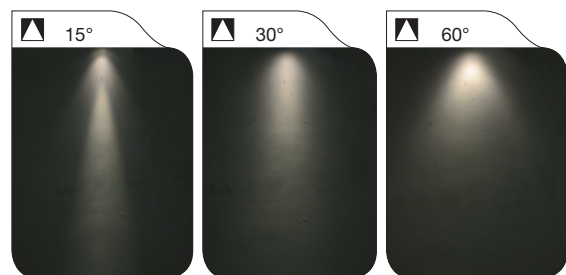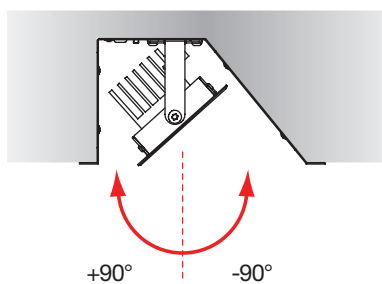

CATO



70.000 h

85

CRI

TOP

LEDs

95%

OPTICS

Sistema da 3 a 6 fonti luminose MultiLED, ideale per l'illuminazione di vetrine e showroom.

Di facile installazione grazie alle staffe (INCLUDE) che permettono di direzionare il fascio luminoso dove desiderato.

Il corpo è in pressofusione di alluminio, disponibile nelle colorazioni bianco, nero, grigio e nickel spazzolato.

I singoli moduli sono orientabili di $\pm 30^\circ$ sull'asse verticale e di $\pm 16^\circ$ sull'asse orizzontale.

È possibile scegliere tra un'ampia varietà di ottiche a seconda delle esigenze.

Driver incluso completo di cavi e connettori rapidi.

3 to 6 MultiLED system, ideal for lighting windows and showrooms.

Easy to install thanks to the brackets supplied that allow the light beam to be aimed where required.


Pressure die-cast aluminium body available in white, black, grey and brushed nickel finishes.

The single modules can be adjusted $\pm 30^\circ$ on the vertical axis and $\pm 16^\circ$ on the horizontal axis.

Wide range of optics to answer all needs.

Driver included




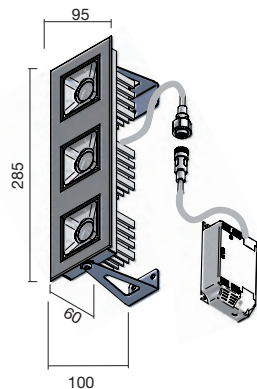

3x4 LEDs 20W

Kg 0,67 Kg
Vol 16,4 dm³

Ni	91084	N	3 x 581 lm	▲ 15	15°
Wh	91085	W	3 x 510 lm	▲ 30	30°
Bl	91086			▲ 60	60°
Gr	91087				

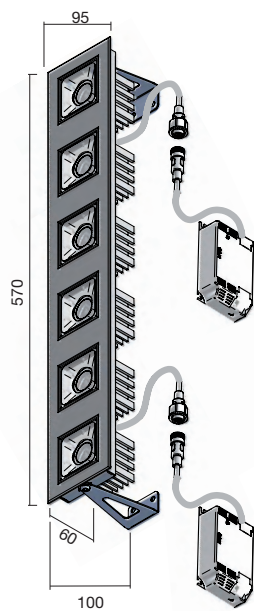

6x4 LEDs 40W

Kg 1,62 Kg
Vol 7,9 dm³

Ni	91100	N	6 x 581 lm	▲ 15	15°
Wh	91101	W	6 x 510 lm	▲ 30	30°
Bl	91102			▲ 60	60°
Gr	91103				

STAFFE INCLUSE
INCLUDED CLAMPS

